

Mocowanie w izolacji

typ Fischer

Profesjonalne zamocowanie w materiałach izolacyjnych.

Zastosowanie:


- Systemy izolacyjne
- Płyty styropianowe
- Płyty poliuretanowe

Do mocowania:

- Lampek
- Tabliczek z numerem lub nazwą ulicy
- Włączników elektrycznych
- Skrzynek na listy
- Detektorów ruchu

Opis produktu:

- Idealne mocowanie do izolacji.
- Spiralny gwint zapewnia prawidłowe zamocowanie w płytach.

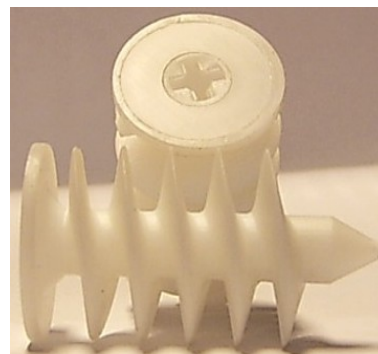

Typ	Ilość w opakowaniu
S-50	20 sztuk

Zalety/Korzyści


- Łatwy i szybki montaż przy użyciu prostych narzędzi.
- Nie jest wymagane wcześniejsze wiercenie otworu.
- Nie jest wymagane wcześniejsze usuwanie warstwy tynku.

Rodzaj montażu

- Montaż przelotowy

Informacje montażowe

- Wkręcać przy pomocy wkrętarki.
- Aby uniknąć w izolacji przedostania się wody, należy po zakończeniu montażu zastosować silikon budowlany.
- Stosować z wkrętami do płyt wiórowych 4.5-5 mm.

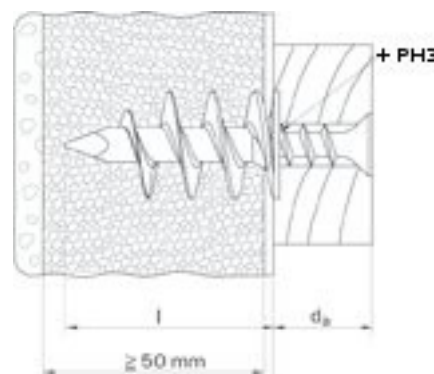

Zalecane obciążenia Nrec [kN] i obciążenia niszczące Nu [kN].

Typ	S-50	
Wkręt do płyty wiórowej diameter [mm]	∅ 4.5 – 5	
Obciążenie	Nrec	Nu
Polistyren PS 15	0.03	0.21
Polistyren PS 20	0.09	0.63

